








不锈钢配四氟膜片 台恩

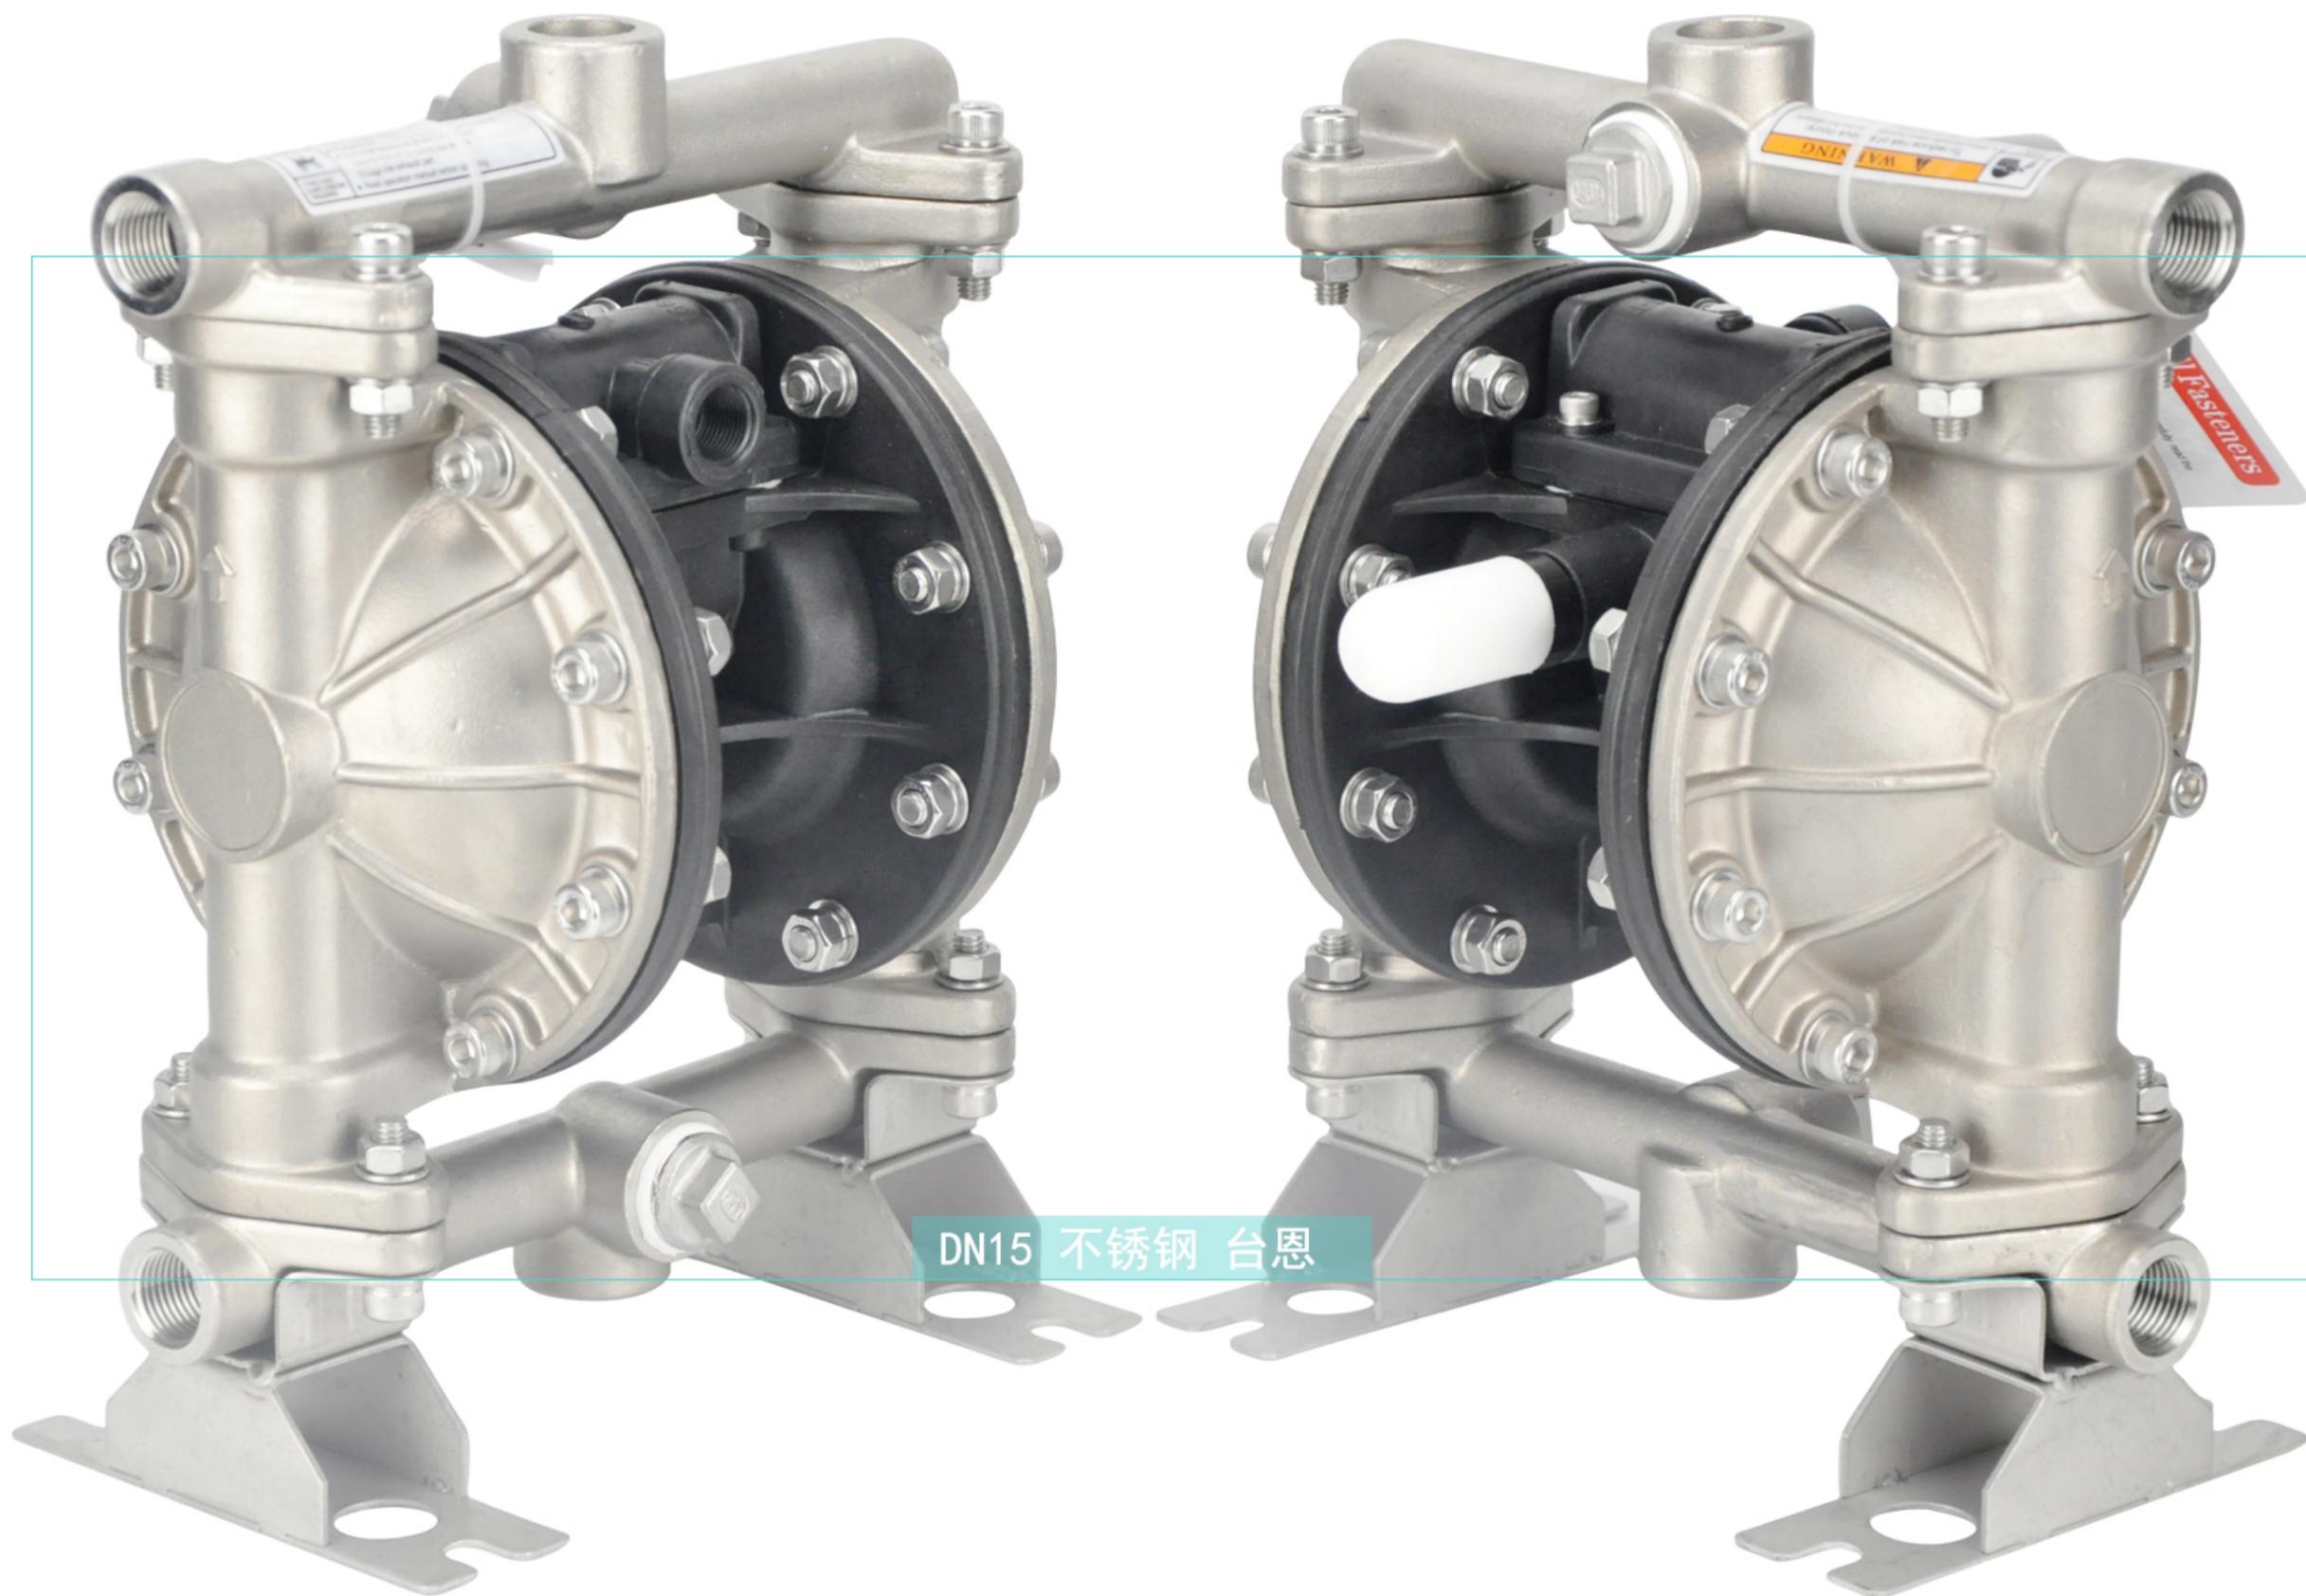

DN15 不锈钢 台恩

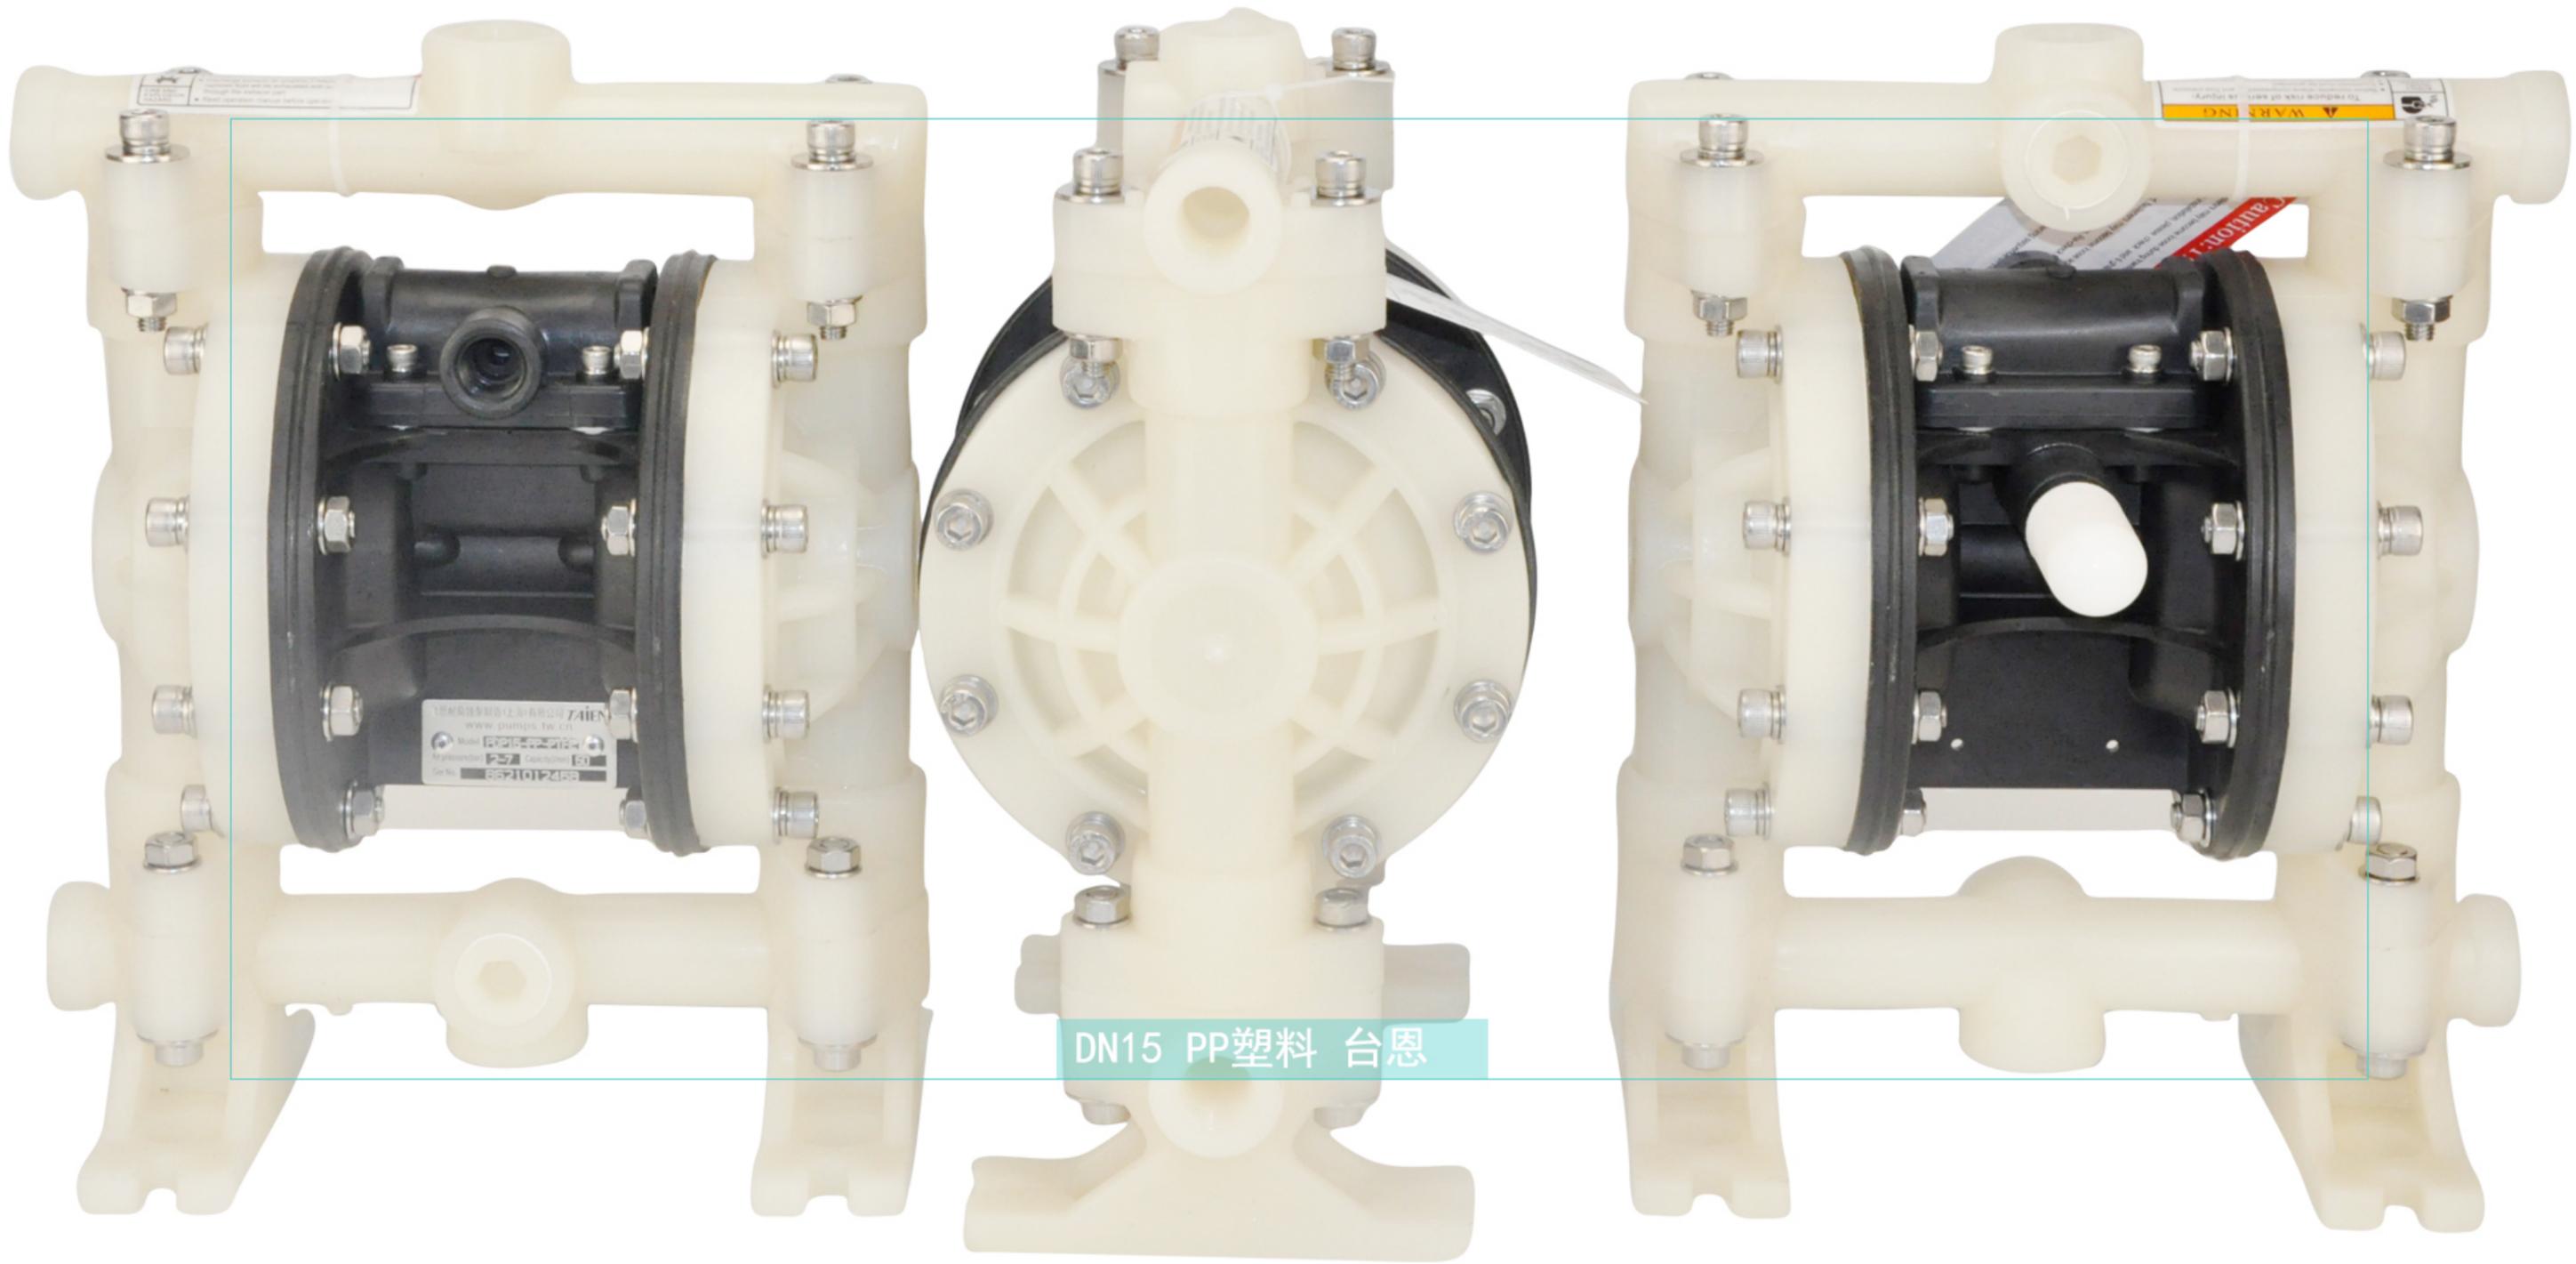


DN15 PP塑料 台恩

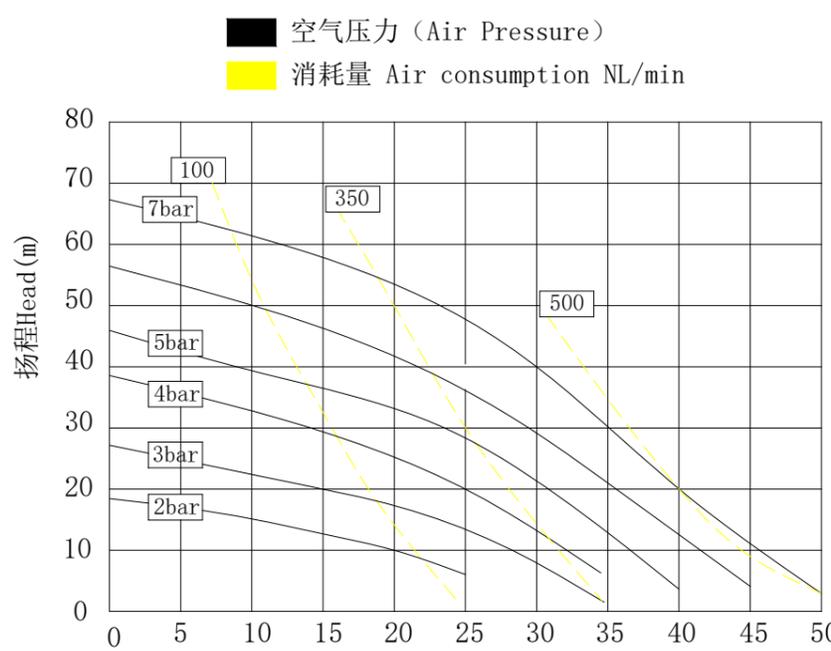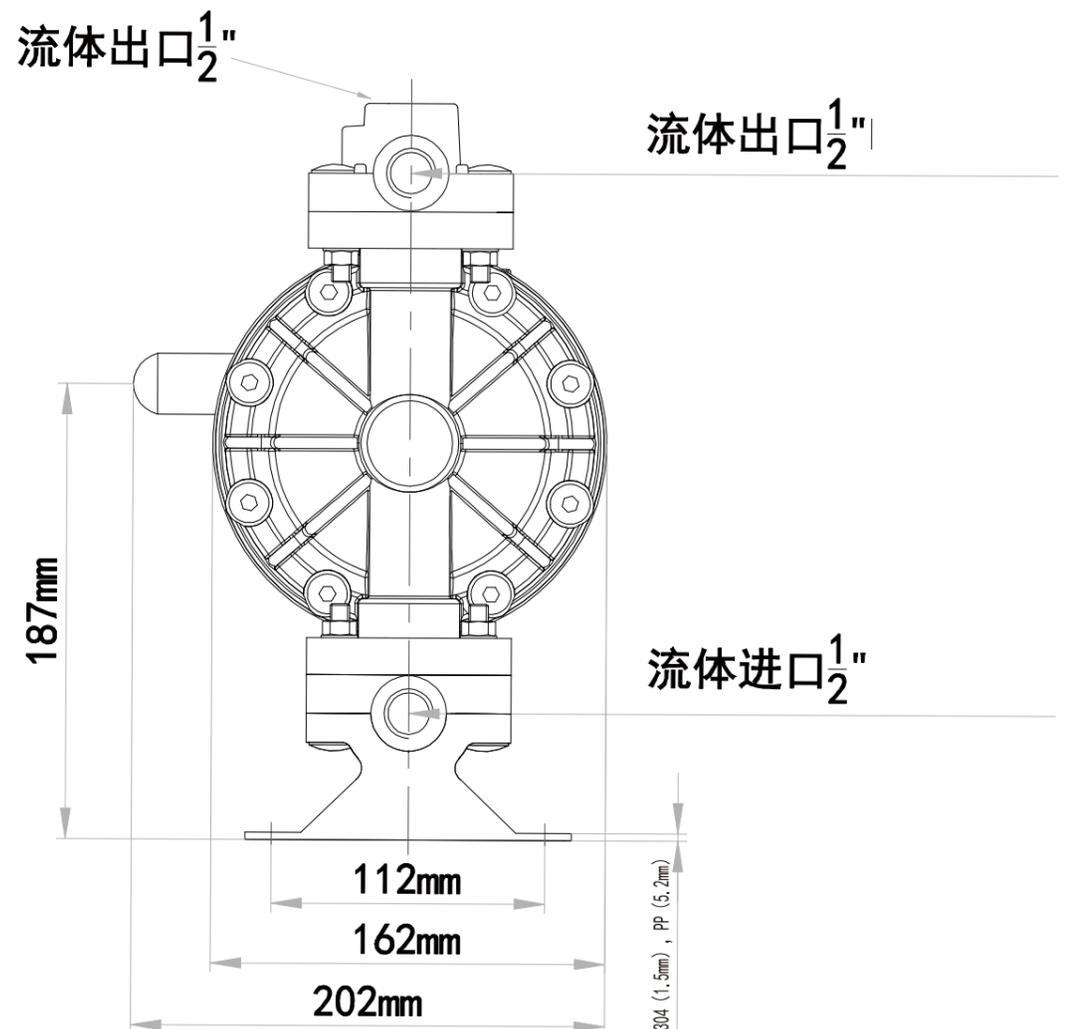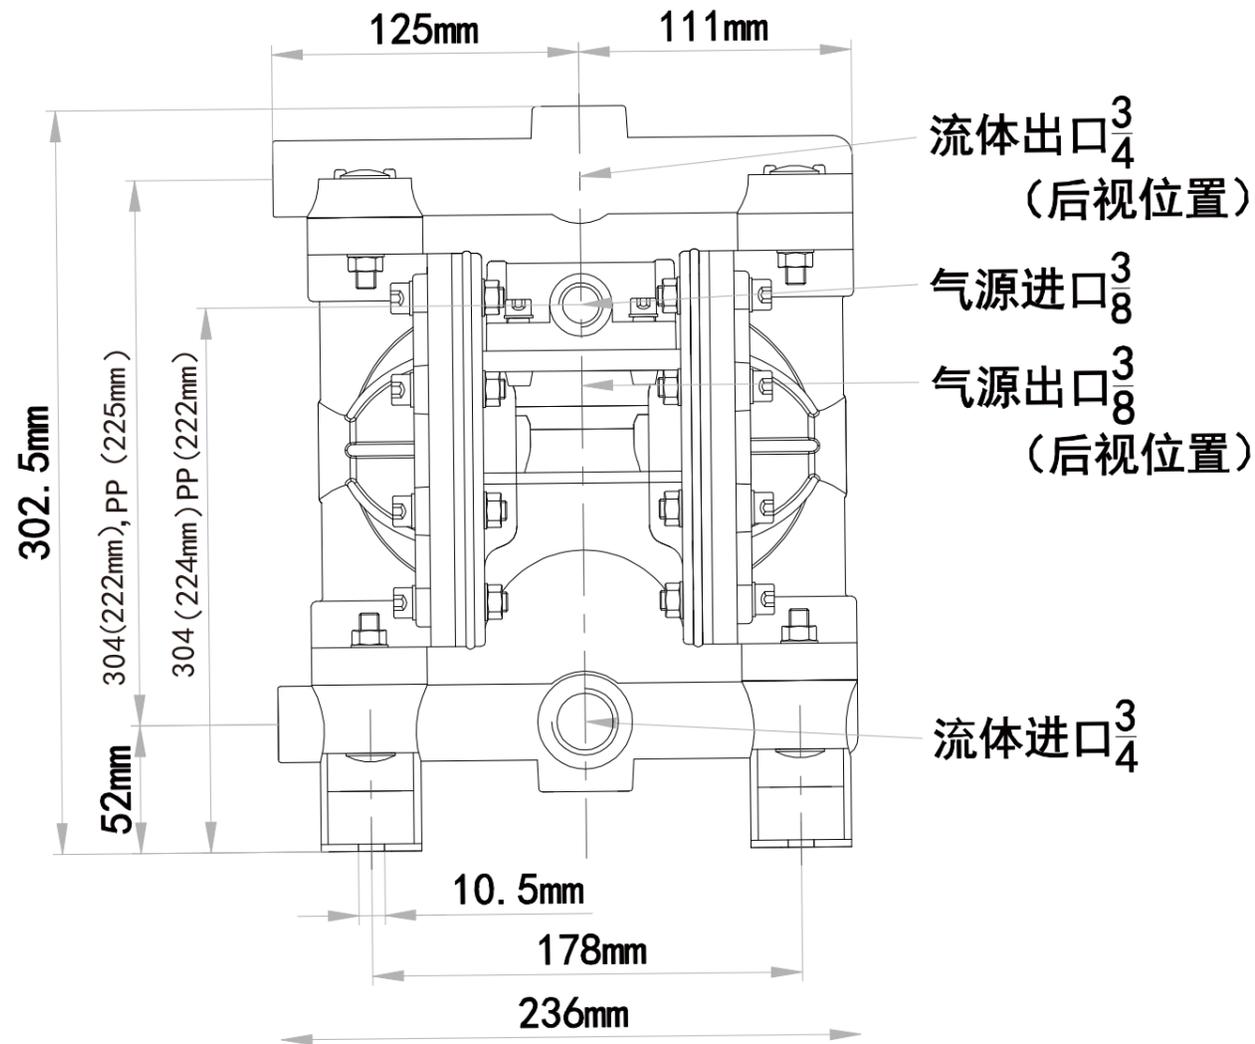

PDP15-PP、PVDF、PTFE-T、PTFE
 最大流量: 50升/分钟(3立方/小时)
 最高扬程: 83m, (8.3kg)
 自吸高度: 0.5m(干吸)、1m(湿吸)
 物料口径: 4、6分(G1/2"、3/4")内螺纹
 气源入口: 3分(G3/8")内螺纹
 驱动气压: 0.5~5kg
 气体消耗: 360升/分钟

过流材质: PP塑料、PVDF、PTFE
 膜片材质: PTFE、三道橡胶
 球体材质: PTFE
 球座材质: PP塑料、PVDF、PTFE
 气阀材质: PP塑料(不接触物料)
 通过颗粒: ≤3mm
 泵体重量: 3.5、4.5kg

				台恩耐腐蚀泵(上海)公司				
				DN15				
				PP、PVDF、PTFE泵壳 (PP气阀)				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量(kg)	比例
设计			标准化					
校对			审定					
审核			日期					
工艺			纸张		共 页	第 页		

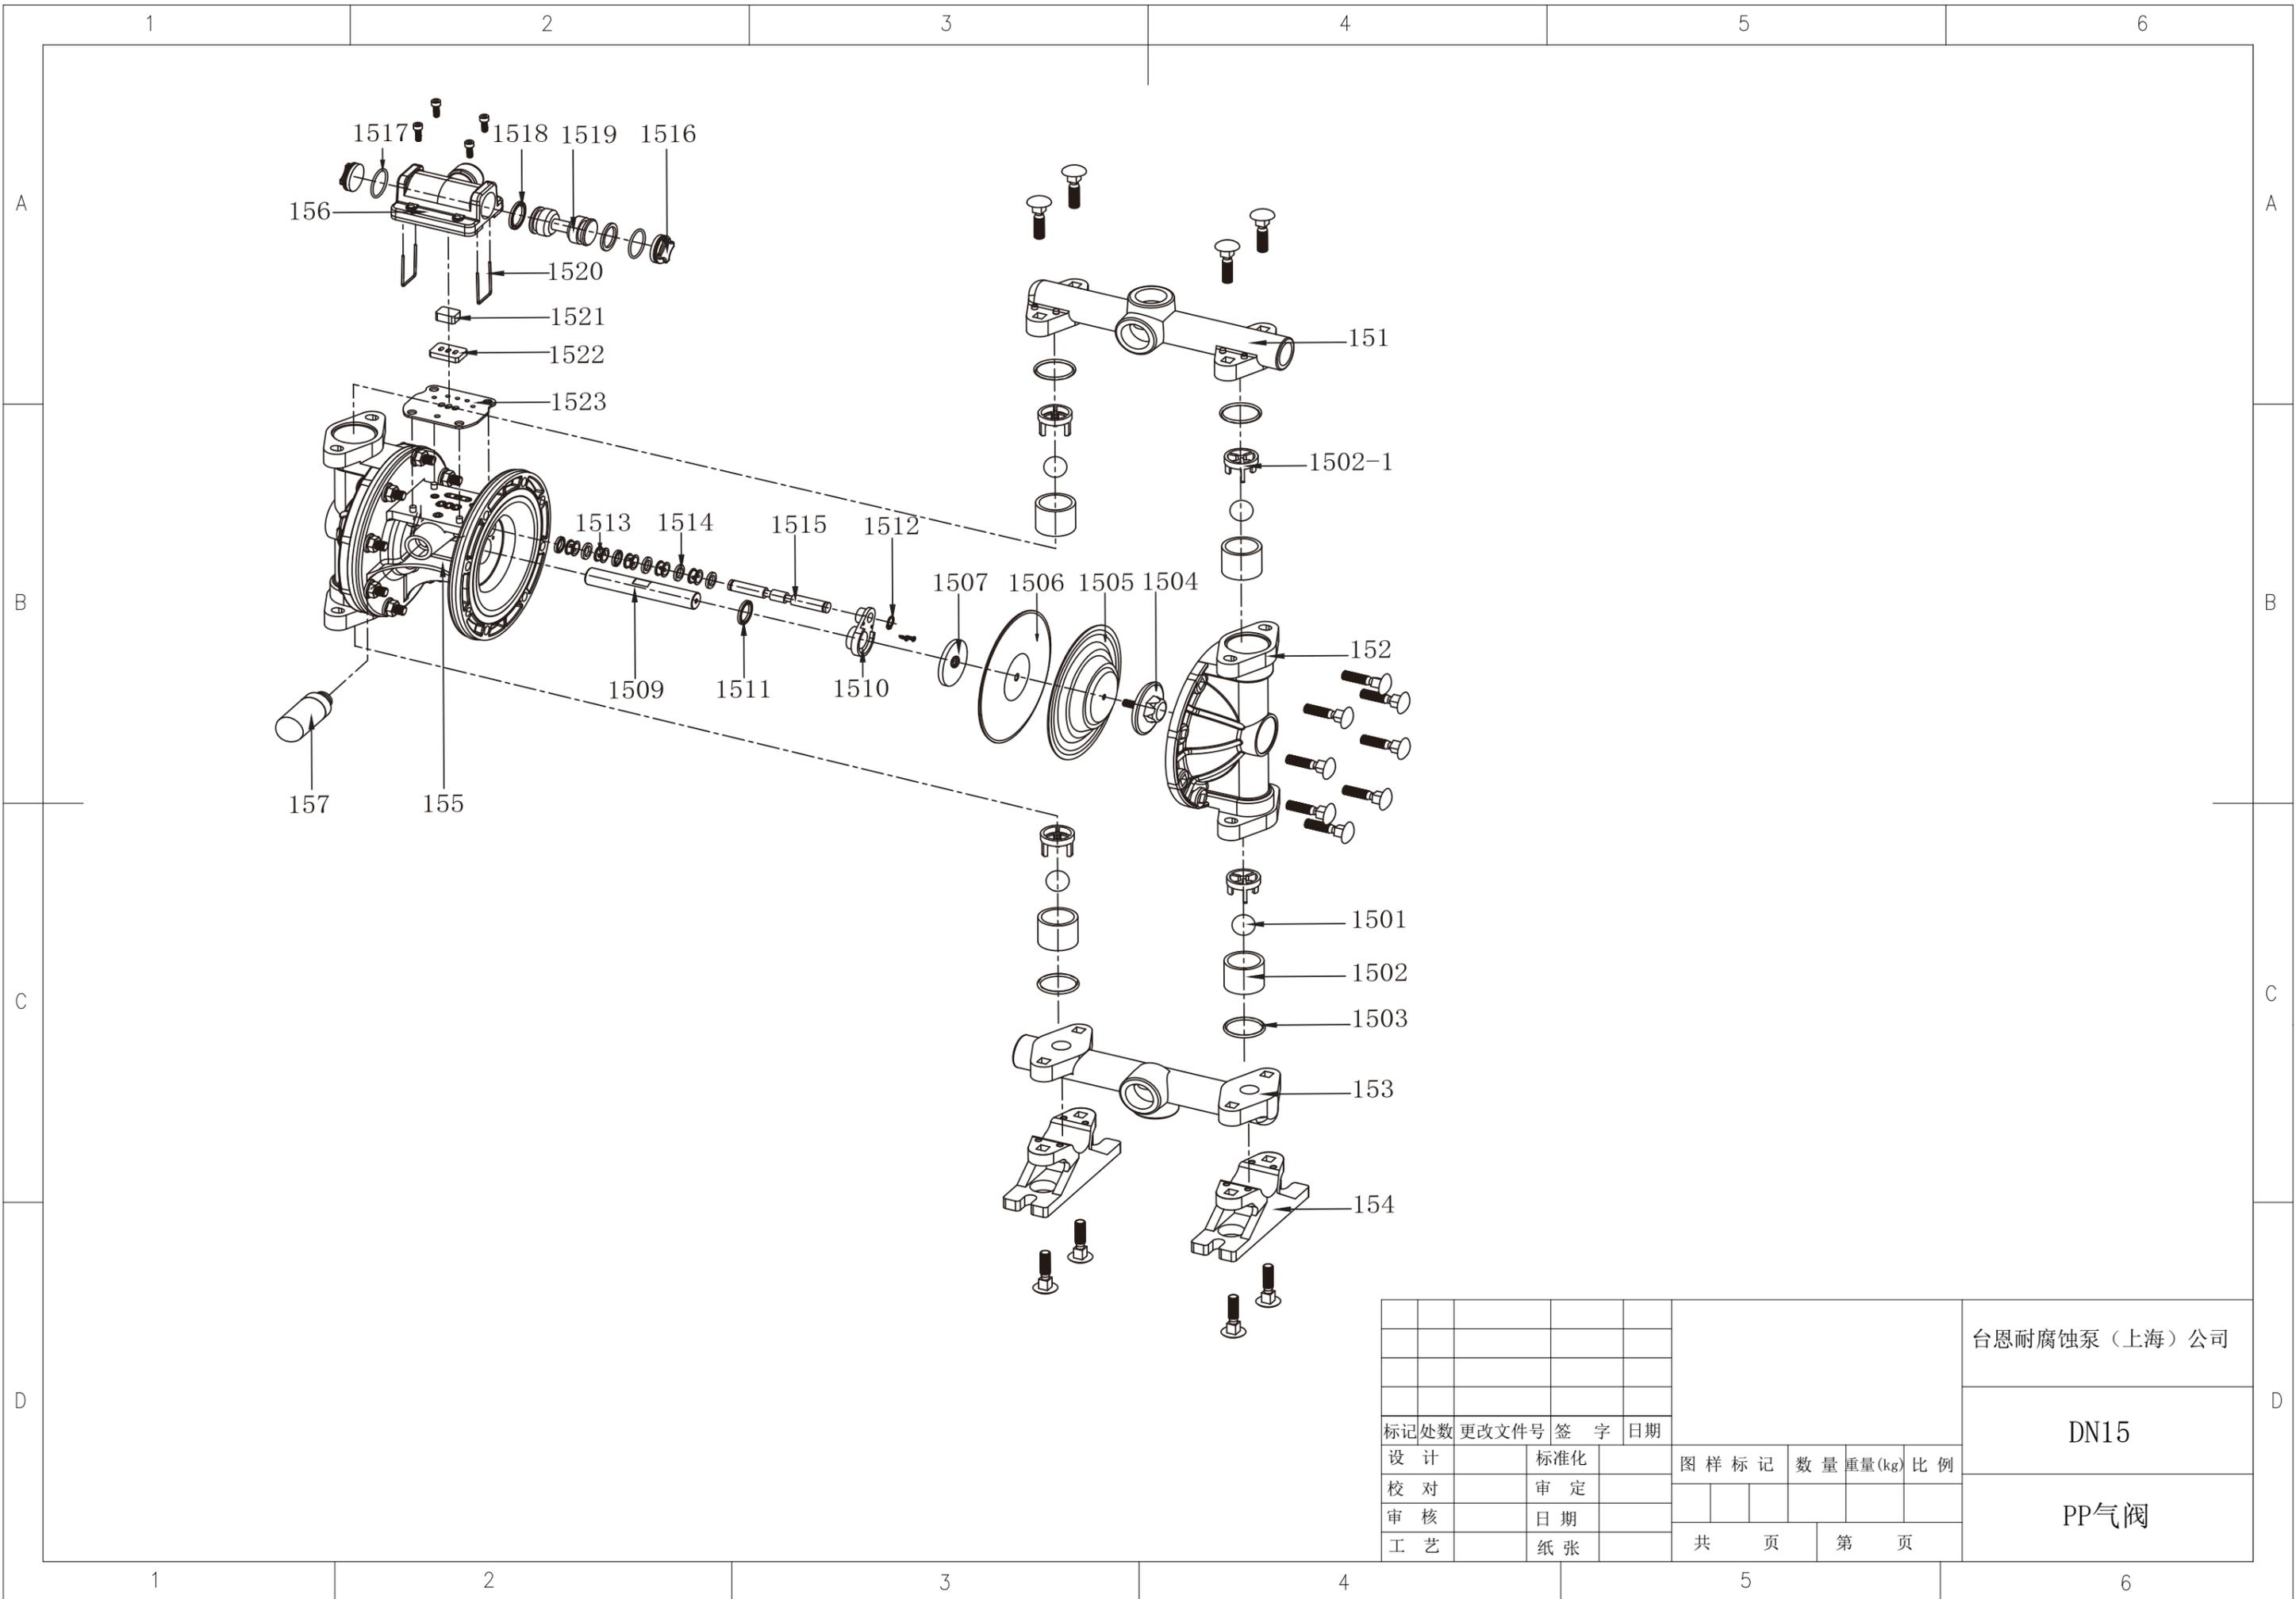

				台恩耐腐蚀泵（上海）公司				
				DN15				
				PP气阀				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量(kg)	比例
设计			标准化					
校对			审定					
审核			日期					
工艺			纸张		共 页	第 页		